


Iridium 9555

高性能ながら軽量化・小型化を実現
より効率的に信頼性の高い通信を実現します

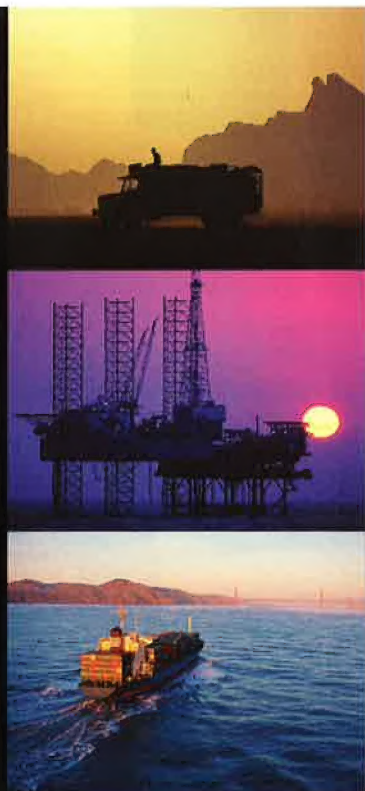

手のひらに収まるコンパクトサイズ

性能を強化しながら大幅に軽量化・小型化を実現

●重量は266g。内部収納タイプのアンテナで、手にフィットするデザイン。持ち運びも使い勝手もアップしたコンパクトサイズの衛星携帯電話です。



直感的に操作できるインターフェース

使いやすさを追求し、手にした日からすぐに通信可能

●操作手順が直感的にわかるユーザーインターフェースを採用。使い勝手がさらにアップしました。

※画面はすべてイメージです。




イリジウム衛星携帯電話 Iridium 9555

地球全体*が通話エリア。

66機の衛星が全世界*をカバー。
空が広く見えれば、そこは通話エリア*。

*建物の中や、空が広く見えない場所では通話できません。
*国によっては、持ち込みや使用を禁止されている場合があります。
*スリランカ北東地域および北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)では使用できません。

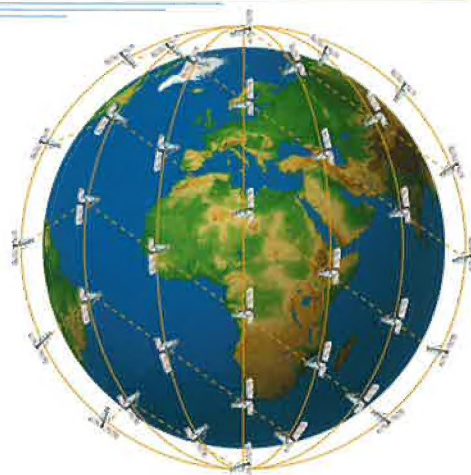

イリジウム衛星の軌道イメージ

いざという時にカバンから、ポケットから。

普段の持ち運びも苦にならない、
コンパクトな衛星携帯電話。

重さは266g。衛星携帯電話としては画期的なサイズ*。
*日本国内で使える衛星携帯電話の中では最小です。(2010年9月現在)



イリジウムなら、会話も自然に。

低軌道周回衛星ならではの、
遅れの少ない自然な会話。

一般的な衛星携帯電話に比べて
「声の遅れ」もほとんど感じません。

*地上の固定電話・携帯携帯電話へかける場合は
アメリカにある地球局を中継して地上の電話回線網に接続します。
*イリジウムどうして通話する場合は、
イリジウム衛星のみを経由して通信が行われます。



イリジウム衛星携帯電話の機能

いつでも、どこでも電話がかけられる。

衛星から電波を受けられる場所なら、どこからでも電話がかけられます。^{※1} ダイヤル方法はイリジウムをどこへ持って行っても同じです。

イリジウムからのダイヤル方法^{※2}

00 - **国番号** - **先頭の0を取った市外局番^{※3}** - **電話番号**
(日本は81)

- ※1 イリジウム衛星からの電波を受信するには、空が広く見渡せる場所が必要です。建物の中などの電波が届かない場所ではお使いいただけません。また建造物や木、地形などの遮蔽物が近くにある場合、電波強度が十分に得られず通話できない場合があります。
- ※2 イリジウム衛星携帯電話から他のイリジウム衛星携帯電話へダイヤルするときは「00」-「イリジウムの電話番号」と入力します。
- ※3 イリジウム衛星携帯電話から日本の一般的な携帯電話へかける時は、「00」-「81(日本の国番号)」-「先頭の0を取った携帯電話番号」を入力します。

メールでやりとりできる。

SMS(ショートメッセージサービス)機能もサポート。

イリジウム衛星携帯電話同士なら、相手先の電話番号を指定するだけで半角英数字160文字を分割して合計1000文字まで、メッセージを送受信できます。^{※4}

また、あて先のEメールアドレスをメッセージ本文の冒頭に入力することで、Eメールアドレスを含めて半角英数字160文字までEメールとしてPCなどと送受信することもできます。^{※5}

- ※4 ・日本語はご利用になれません。半角英数字、ギリシャ文字、一部の記号のみご使用いただけます。
- ・160文字の送信ごとに課金されます。
- ・Iridium 9505A端末とは半角英数字160文字のみ送受信が可能です。
- ・受信メールはイリジウム衛星携帯電話の電源を入れて、通信が可能になったときに自動的にメールサーバをチェックし受信します。
- ※5 ・日本語を使用したメールの送受信はできません。
- ・イリジウム衛星携帯電話のEメールアドレスは「(電話番号)@msg.iridium.com」です。
- ・メッセージ本文のあとにスペースをはさみ、続けてメッセージ本文を入力してください。

メニュー表示を日本語はもちろん、多言語に対応。

イリジウム衛星携帯電話は海外製品ですが、メニュー表示を日本語・英語を含む、世界21ヶ国語の表示に切り替えられます。

イリジウム標準セットに含まれるもの

販売価格

249,900円

本体(SIMカード内蔵)



**イリジウム9555用
バッテリー**

(本体に取り付け済)
連続待受:約30時間以内
連続通話:4時間以内




アンテナアダプタ
(補助アンテナを本体に取り付けるのに使用します。)



AC/DCアダプタ
(プラグキットと組み合わせて使用します。)



**イリジウム用
変換プラグセット**
(海外でも使用できるよう5種類のコンセントプラグが付きます。)



**イリジウム用
ヘッドセット**
(マイク付イヤホン)



**イリジウム用
補助アンテナ**
(1.5mケーブル付)



9555 ミニUSBケーブル



シガーライターアダプタ
(車のシガーライターから充電するアダプタ)



**イリジウム9555用
キャリーケース(純正)**



- 9555ユーザーガイド
- CD-ROM(ユーザーマニュアル/USBドライバ)
- ソフトケース

イリジウム衛星携帯電話9555の料金

基本セット価格	
販売価格	249,900円
初期費用	
使用契約料	10,500円 ・使用契約料は、初回の通信料と合算請求されます。

基本料金		
	(免税) 6,000円プラン	(免税) 5,000円プラン
月額基本料金	(免税) 6,000円	(免税) 5,000円
うち無料通信	(免税) 2,000円	(免税) 1,000円

通話料		
	(免税) 6,000円プラン	(免税) 5,000円プラン
固定電話・携帯電話あて	(免税) 55円/20秒	(免税) 63円/20秒
イリジウムあて	(免税) 35円/20秒	(免税) 40円/20秒
その他の衛星電話あて	(免税) 500円/20秒	(免税) 572円/20秒
着信	無料	

・相手先の国がどこでも通話料は同じです。・データ通信も上記の時間課金が適用されます。・パケット単位での通信および課金サービスには対応していません。・NTTドコモの衛星電話ワイドスター・Nスターは固定電話あてと同じ料金です。・2ステージダイヤルで着信した場合、発信側の通話料のほかに、イリジウム側でも20秒毎に70円(免税)(6,000円(免税)プランの場合)、80円(免税)(5,000円(免税)プランの場合)がかかります。2ステージダイヤルとはイリジウムヘダイヤルできる国際電話サービス事業者の無い国からイリジウムへ通話する場合に、米国内へのアクセスポイントを経由してイリジウムヘダイヤルする方法です。ほとんどの国では2ステージダイヤルを利用する必要はありません。

SMS (ショートメッセージ)*		
	(免税) 6,000円プラン	(免税) 5,000円プラン
SMS送信	(免税) 50円/1回 (160文字ごと)	(免税) 58円/1回 (160文字ごと)
SMS受信	無料	

*日本語を使用したメールの送受信はできません。半角英数字、ギリシャ文字、一部の記号のみご使用いただけます。

*イリジウム衛星携帯電話同士の送信は1000文字までは入力できますが、160文字ごとに分割されて送信し、送信ごとに課金されます。

●イリジウムあての通話料(ご参考)

他の電話機からイリジウムへは国際電話を利用してダイヤルします。

例:KDDIの001国際ダイヤル通話を利用してダイヤルする場合

001-010 - イリジウムの電話番号 (通話料 54円/6秒毎)

・001国際ダイヤル通話はKDDI株式会社が提供するサービスです。・一般の固定電話ならびにauからのご利用の場合お申し込みは不要です。au以外の携帯電話から001国際ダイヤル通話を利用してイリジウムへかける場合や、割引サービスの適用を希望される場合はお申し込みが必要です。(フリーコール0077-7160)・通話料金は利用される国際電話サービスによって異なります。詳しくは法人お客さまセンターまでお問い合わせください。(局番なしの「0057」)・KDDI以外のマイラインをご契約されている固定電話では上記のダイヤル方法ではダイヤルできない場合があります。その場合、最初に「122」をつけるとマイラインを一時的に解除してダイヤルできます。・ご契約されている電話の種類(IP電話、光電話、その他のNTT交換機を介さない直接収容型回線等)によっては、イリジウムヘダイヤルできない場合があります。事前にご利用中のサービス提供事業者へご確認ください。・KDDI以外の国際電話事業者のサービスでもイリジウムヘダイヤルできる場合があります。その場合のダイヤル方法・通話料等はサービス提供事業者により異なります。詳しくはご利用になるサービス提供事業者へお問い合わせください。・イリジウムから発信する場合、電話番号が非通知となる場合がありますので、携帯電話などで非通知設定をしている場合は解除してください。

イリジウム衛星携帯電話からは日本国内の特別番号、緊急番号(110、119など)、フリーダイヤル、フリーコール、ダイヤルQ2などのサービスは利用できません。

イリジウム衛星携帯電話9555 仕様

型式名	9555 (Iridium Satellite LLC社製)
サイズ(幅×高さ×奥行き)	約55mm×143mm×30mm(アンテナ収納時)
重量	約266g(バッテリー、標準アンテナ、SIMカード含む)
データインターフェース	ミニUSB
連続待受け時間	約30時間以内*
連続通話時間	約4時間以内*
電話帳登録可能数	本体メモリ : 100件 SIMカードメモリ: 155件

メニュー表示言語 (メニューで切り替え可能)	英語、日本語など複数選択可能
入力可能文字	数字、アルファベット大・小文字、ギリシャ文字、記号
使用周波数	1.6GHz帯
送信電力	7W
動作温度	-10~55℃
充電温度	0~40℃

*連続通話時間及び連続待ち受け時間は、電波を正常に受信できる環境での平均的な利用時間です。電波の受信状態・温度環境・設定・電池の状態によっては短くなる場合があります。

⚠ ご使用になる際のご注意

Iridium 9555をご使用前に、必ず付属の取扱説明書をお読みください。KDDI株式会社の販売するイリジウム衛星携帯電話(9555)は、総務省の定める電波法に基づく検査を受けたものであり、通常の使用方法では健康に問題ありませんが、強い電磁波を発生する機器ですので、次のような場合でのご使用は避けてください。・電波が電子機器に影響を及ぼす可能性があるため、病院内や医療機器の近く、航空機内、その他携帯電話の使用が禁止されている区域では電源をお切りください。・ベースメーカ、補聴器などの医用機器をお使いの方の近くでは電源をお切りください。・混雑している場所では電源をお切りください。・自動車などの運転中は使用しないでください。使用する場合は安全な場所に停車してお使いください。・高精度の電子機器の近くではIridium 9555が発する電波が影響を及ぼす恐れがあるので注意してください。・バッテリーはIridium 9555専用のものをお使いください。指定以外のバッテリーをご使用になると故障や発火の原因となる恐れがあります。・指定以外のアンテナを接続して使用された場合、日本の電波法に抵触する恐れがありますのでおやめください。・オプション品の補助アンテナをご使用になる場合、人体から20cm以上離してお使いください。・Iridium 9555は生活防水仕様ですが、水分の多い場所に長時間放置したり水中に入れたりすると故障の原因になります。・市街地や山間部などの様な空が広く見えない場所で使用すると、通話ができるようになるまで時間がかかったり、通話中に切れたりすることがありますので予めご了承ください。・本機は海外でも使用できる電話機ですが、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款およびイリジウム社の定める規定により利用が制限されることがあります。・海外でのご使用の場合は、事前に弊社までご相談ください。・本製品は海外製品のため、保証期間内であっても修理に1ヶ月以上の期間を要する場合がありますので予めご了承ください。万一ご解約される場合は、ご解約希望日の1週間前までに、ご契約された代理店、もしくはKDDI株式会社 法人お客さまセンターまでご連絡ください。auショップではお取り扱いいたしておりません。

※表記の金額は特に記載のある場合を除き全て税込です。

■このリーフレットについてのお問い合わせは

KDDI株式会社 法人お客さまセンター

☎ 0077-7007 (無料)

☎ 0120-921-919 (無料)

受付時間:9:00~19:00(土・日・祝日を除く)

〒102-8460東京都千代田区飯田橋3-10-10ガーデンエアタワー

○本カタログは2010年9月現在のものです。断わりなく変更の可能性もあります。

○無断転載を固く禁じます。

イリジウムのお申込み・お問い合わせ

日本通信エンジニアリングサービス(株) 総務管理部

〒163-8528 東京都新宿区西新宿 2-3-3

KDDI ビルアネックス4F

TEL:03-3347-8101 FAX:03-3347-8099

URL: <http://www.j-tes.co.jp>



KDDI株式会社

B0500